


HELIOS RADIANT IRK HP - HIGH POWER

Cod. HP2-30X / HP2-40X

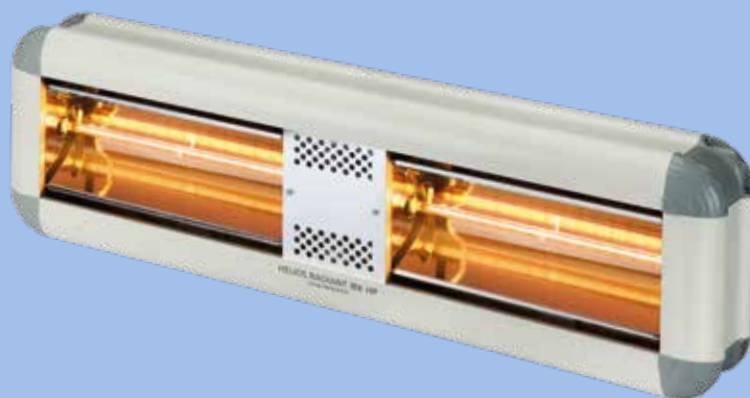

Modello applicabile a parete
e/o soffitto.
Struttura in alluminio.

Model applicable to the wall
and/or ceiling.
Aluminum structure.

Dotato di staffa per fissaggio
a parete per orientamento verticale
ed orizzontale.

Equipped with fixing bracket
wall mounted for vertical and
horizontal orientation.

Altezza di installazione consigliata
per singolo apparecchio*:
2,80/3,00 m (cod. HP2-30X)
3,00/3,50 m (cod. HP2-40X)


Installation height recommended
for single heater*:
2,80/3,00 m (code HP2-30X)
3,00/3,50 m (code HP2-40X)

Dimensioni cm 85,5x25,5x13
Imballo cm 93x32x19

Dimensions cm 85,5x25,5x13
Packaging cm 93x32x19

Peso netto kg. 7,00
Peso lordo kg. 7,70

Net weight kg. 7,00
Brut weight kg. 7,70



TEST TERMICO

Temperatura ambiente 8°C
Installazione riscaldatore 45°

A (altezza) = 3 m
B (profondità) = 5 m
C (larghezza) = 5 m

ZONA COMFORT
TEMPERATURA MEDIA
A PAVIMENTO 20°C

THERMIC TEST

Environment temperature 8°C
Heater Installation 45°

A (height) = 3 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 5 m

COMFORT ZONE
MEDIUM TEMPERATURE
ON FLOOR 20°C



CE | EAC | UK
CA

Cod.	Bar code	Colore	Potenza (Watt)	IP*	Cavo	Spina schuko	Installazione	Zona riscaldata (mq circa)
HP2-30X	109 366	Panna Ral 1013	3000	20	1,5 m		A muro a 45°/ a soffitto	25/27
HP2-40X	109 373	Panna Ral 1013	4000	20	1,5 m		A muro a 45°/ a soffitto	25/27

*per interni

Code	Bar code	Colours	Power (Watts)	IP*	Cable	Schuko plug	Installation	Heated area (sqm about)
HP2-30X	109 366	Cream Ral 1013	3000	20	1,5 m		Wall 45°/ ceiling	25/27
HP2-40X	109 373	Cream Ral 1013	4000	20	1,5 m		Wall 45°/ ceiling	25/27

*for indoors



BULBI DI RICAMBIO / SPARE BULBS

Bulbo 1500 Watt (Cod. SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

Bulbo 2000 Watt (Cod. SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*SONO POSSIBILI QUOTE DI INSTALLAZIONE PIÙ ELEVATE IN BASE AL PROGETTO

*HIGHER INSTALLATION QUOTAS ARE POSSIBLE DEPENDING ON THE PROJECT