


HELIOS RADIANT IRK TITAN 2 RADIO

Cod. EHT2-40R

Modello dotato di accensione radio con telecomando, regolazione del calore. Utilizzabile in combinazione con sensore P.I.R. wireless che permette l'accensione e lo spegnimento del riscaldatore solo in presenza di persone.

Model with radio remote control switching, heat regulation. Can be used in combination with a wireless P.I.R. sensor, which only switches the heater on and off in the presence of people.

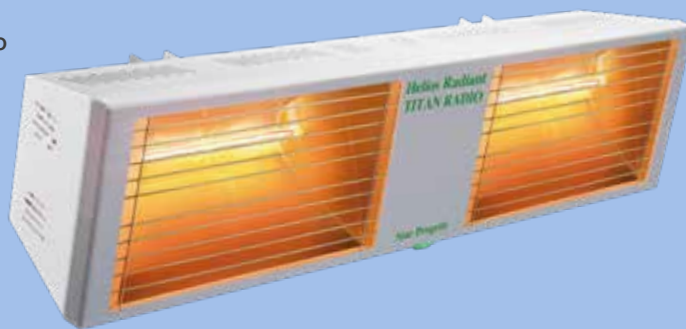

MODELLO RADIO CON TELECOMANDO

RADIO MODEL WITH REMOTE CONTROL



P.I.R.
Optional

Modello applicabile a parete o soffitto,
SENZA VETRO.

Struttura in acciaio verniciato.
Accensione con Soft Start e Stop.

Dotato di staffa per fissaggio a parete,
griglie di protezione, morsettiera senza
viti, telecomando radio (Funzione on/
off - Reg. Min/Med/Max 10 canali),
predisposizione per fissaggio a soffitto
con catenelle.

Altezza di installazione consigliata
per singolo apparecchio*:
4,50/5,00 m

Dimensioni cm 104x23x13
Imballo cm 106x25x18

Peso netto kg. 6,90
Peso lordo kg. 7,50

Model applicable to the wall and/or ceiling,
WITHOUT GLASS.


Structure in bake painted steel.
Starting with Soft Start and Stop.

Equipped with bracket for wall installation,
protection grids, terminal board without
screws, radio remote control (On/off
function - Reg. Min/Med/Max 10 channels),
designed for ceiling installation with
chains.

Installation height recommended
for single heater*:
2,50/3,00 m

Dimensions cm 104x23x13
Packaging cm 106x25x18

Net weight kg. 6,90
Brut weight kg. 7,50



TEST TERMICO

Temperatura ambiente 8°C
Installazione riscaldatore 45°

A (altezza) = 3,5 m
B (profondità) = 5 m
C (larghezza) = 6 m

**ZONA COMFORT
TEMPERATURA MEDIA
A PAVIMENTO 23°C**

THERMIC TEST

Environment temperature 8°C
Heater Installation 45°

A (height) = 3,5 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 6 m

**COMFORT ZONE
MEDIUM TEMPERATURE
ON FLOOR 23°C**



CE | EAC | UK
CA

Cod.	Bar code	Colore	Potenza (Watt)	IP*	Cavo	Spina schuko	Installazione	Zona riscaldata (mq circa)
EHT2-40R	109 847	Bianco Ral 9016	4000	20	Morsettiera senza viti		A muro a 45°/ a soffitto	30/32

*per interni

Code	Bar code	Colours	Power (Watts)	IP*	Cable	Schuko plug	Installation	Heated area (sqm about)
EHT2-40R	109 847	White Ral 9016	4000	20	Terminal board without screws		Wall 45°/ ceiling	30/32

*for indoors



BULBI DI RICAMBIO / SPARE BULBS

Bulbo Gold 2000 Watt (Cod. SP990504)
Gold Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*SONO POSSIBILI QUOTE DI INSTALLAZIONE PIÙ ELEVATE IN BASE AL PROGETTO

*HIGHER INSTALLATION QUOTAS ARE POSSIBLE DEPENDING ON THE PROJECT